


-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10  
-10  
-20

# Unterbrechungsfreie Kurzzeit-Pufferung UKP-01

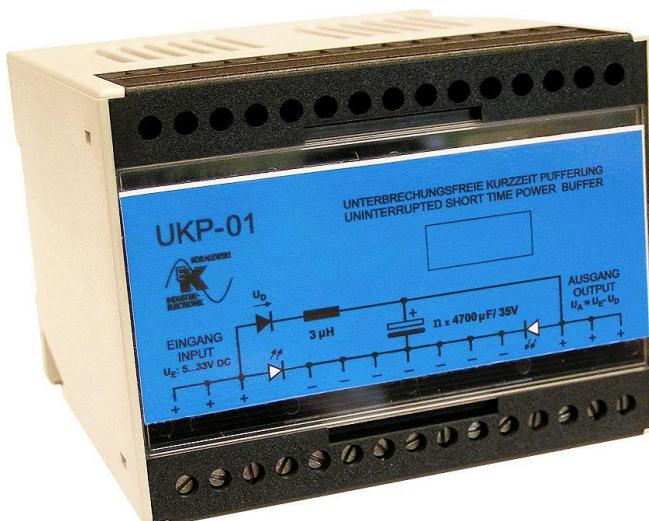

## Technische Daten

**Spannungsbereich**  
9 ... 33 V DC

**Strombelastbarkeit**  
2,5 A Dauerstrom

**Eingangsabsicherung**  
B10A

**Betriebstemperatur**  
-20 ... +55 °C

**Gehäuse**  
Kunststoffgehäuse für  
Normschienenmontage 35 mm  
oder Schraubbefestigung

**Maße**  
B / H / T : 100 x 75 x110 mm

Das UKP-01 dient zur Überbrückung von kurzfristigen Spannungseinbrüchen und Spannungsunterbrechungen von Gleichspannungsversorgungen. Ein typischer Anwendungsfall ist z.B. die Sicherstellung der Spannungsversorgung von Steuerungen beim Start eines Dieselaggregates.

Mögliche Einsatzbereiche sind Spannungsversorgungen mit 9 bis 33 V DC. Im Gegensatz zu herkömmlichen Akkulösungen ist das UKP-01 absolut wartungsfrei.

## Bestellhinweis:

UKP-01: E1204